



DEPUR
calabria 



MATERIA




HO.RE.CA.

FRIGOGASATORI
WATER COOLERS

MATERIA

Facile da usare... Grande performance!
Easy to use... Good performance!

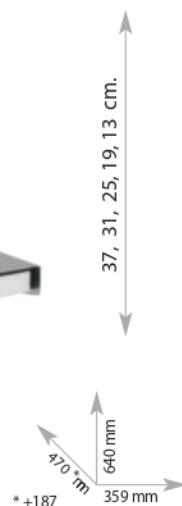

Funzioni/ Functions :

- Facilità d'ispezione
- Raccogli gocce regolabile cm 37,31,25,19,13
- Elettrovalvola di sicurezza in ingresso
- Struttura in in acciaio inox 304
- Allarme filtro e lampada uv (programmabile)
- Tre modalità di erogazione
- Dose small/large
- Erogazione contemporanea delle tre acque (optional)
- Funzione antigoccia
- Report litri erogati
- Display LCD
- *Easy to inspection*
- *Adjustable drip tray* cm 37,31,25,19,13*
- In-let safety soleinod valve
- *Stainless steel 304*
- Filter and uv lamp alarm (programmable)
- Three ways to dispens water (optional)
- Portion controll
- Anti- drip function
- Display LCD
- Report of liters dispensed



Destinata al settore Ho.Re.Ca, Materia è un refrigeratore d'acqua professionale che risponde con efficienza alle esigenze di tutte le tipologie di ristoranti, bar mense, ufficio etc. dal più piccolo al più grande. Look giustificato per un'ampia esigenza in tutti gli ambienti. Materia è dotata di una tastiera che fornisce un'ottima facilità e sveltezza nel selezionare il tipo di acqua da erogare a scelta in tre diverse funzioni: "Push button", "Portion controll" small or large, programmabile per il tipo di bicchiere o bottiglia che si desidera riempire. Il refrigeratore d'acqua Materia anche in condizioni di lavoro estremo garantisce ottime prestazioni nel refrigerare l'acqua a scelta tra quella liscia fredda o frizzante fredda.



Designed for the Ho.Re.Ca sector, Materia is a professional water cooler that efficiently meets the needs of all types of restaurants, bar canteens, offices, etc. from the smallest to the largest. Look justified for a broad need all uses, Materia is equipped with a keyboard that provides excellent ease and speed in selecting the type of water to be dispensed in three different options functions: "Push button", "Portion controll" small or large, programmable for the type of glass or barrels you want to fill. The Materia water cooler even in conditions of extreme work guarantees excellent performance of chilling the water to be chosen between the still cold or sparkling cold.

EROGAZIONE ACQUA
 WATER SUPPLY



EROGAZIONE ACQUA "VERSIONE SILVER"
 WATER SUPPLY "SILVER VERSION"



MODELLO/MODEL	MATERIA 80	MATERIA 120
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	230 V 50 HZ	230 V 50 HZ
PRESSIONE ACQUA / WATER PRESSURE min/max (bar)	2,5 / 5	2,5 / 5
TASTI ELETTRONICI / ELECTRONIC BUTTONS	4	4
CONSUMO ELETTRICO / POWER CONSUPTION	700 W	900 W
MISURE (LXPXH) / MEASURES (WDXHX) CM.:	359X657 X520	359X657X640
PESO NETTO/ NET WEIGHT (KG)	35	38

* Available drip tray with drainage .

MATERIA OFFICE



Materia Office, perfetta per uso ufficio, mense, sale d'attesa etc. con l'abbinamento del cabinet di supporto, costruito interamente in acciaio inox inossidabile 304. Studiata appositamente per il refrigeratore d'acqua Materia, il cabinet di supporto è comodo per inserire all'interno la bombola di CO₂ di varie misure (4kg o 10 kg) con la possibilità di fissaggio grazie alla staffa al suo interno. Predisposizione dei fori per il passaggio dei tubi dell'acqua della rete idrica e del cavo elettrico di alimentazione, piedini regolabili, chiusura a chiave (in dotazione n. 2 chiavi), predisposizione per il fissaggio a muro o a pavimento. Erogazione dell'acqua liscia ambiente, fredda liscia e fredda frizzante.



Materia Office, perfect for office use, canteens, waiting rooms etc with the combination of the support cabinet, built entirely in stainless steel 304. Designed specifically for the water cooler Materia. The support cabinet is convenient to fit the CO₂ cylinder of various sizes (4 kg or 10 kg), with the possibility of fixing them thanks to the bracket inside, predisposition of the hoses for the passage of the water network and of the electric cable, adjustable feet, key lock (supplied with 2 keys), predisposition for wall or floor fixing. Dispensing of water: ambient, cold and sparkling cold.



EROGAZIONE ACQUA
WATER SUPPLY



EROGAZIONE ACQUA "VERSIONE SILVER"
WATER SUPPLY "SILVER VERSION"



MODELLO/MODEL	MATERIA OFFICE 80	MATERIA OFFICE 120
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	230 V 50 HZ	230 V 50 HZ
PRESSIONE ACQUA / WATER PRESSURE min/max (bar)	2,5 / 5	2,5 / 5
TASTI ELETTROMECCANICI / ELECTROMECHANICAL BUTTONS	4	4
CONSUMO ELETTRICO / POWER CONSUPTION	700 W	900 W
PESO NETTO CON CABINET/ NET WEIGHT WITH CABINET (KG)	55	58
MISURE CON CABINET (LXPXH) / MEASURES WITH CABINET (WDXH) CM.:	370X660X1137	370X660X1150

Riservato il diritto di modifiche senza preavviso / Features subject to change without notice



CESTELLO LAVABOTTIGLIE

Cestello universale per lavastoviglie professionale. Capacità max: 16 bottiglie
 Diametro max: 15 cm. Altezza max: 24 cm.
 Dimensioni: 50x50x20 cm.

BOTTLE - WASHING BASKET

Universal basket for profesional dishwasher.
 Max caapacity: 16 bottles
 Max diameter: 15 cm. Max height: 24 cm.
 Dimensions: 50x50x20 cm.



FILTRAZIONE A CARBONI ATTIVI

Grazie alla filtrazione a carboni attivi con spessore di filtraggio 0,5 micron, elimina tutti gli odori sgradevoli, sostanze chimiche, come il cloro, le fibre di amianto ed alcuni organismi come il cryptosporidium.

ACTIVE CARBON FILTER

Active carbon filtration with a filtering of 0.5 microns, removing all unpleasant odors, chemicals such as chlorine, the asbestos fibres and microorganisms including cryptosporidium.



TESTATA ACCESSORIATA PER FILTRO

Un sistema di sgancio rapido del filtro, per avere una manutenzione del frigogastatore con pulizia e comodità. Dotato di riduttore di pressione acqua, tarato a 2,5 bar e un contaltri elettronico per avere un maggiore controllo sui litri erogati d'acqua.

FILTER HEAD ACCESSORIZED

A quick release system of the filter, to have a cleanliness and comfort on the maintenance of the water cooler. Included a water pressure reducer, calibrated at 2.5 bar and a eletronic flow meter to have more control to the liters of water dispensed.



SANIFICANTE

Un prodotto studiato attentamente per la pulizia e la sanificazione dell'impianto.

SANITIZING PRODUCT

A product designed carefully for cleaning and sanitizing the system.



PITONE CON RICIRCOLO

Un sistema per mantere in refrigerazione i tubi che portano acqua ad una colonna di erogazione, in modo da avere sempre una costante refrigerazione dell'acqua.

PYTHON WITH RECIRCULATION PUMP

A system to keep cooled, the water still and sparkling, also outside the water cooler, for example from the water cooler, to the column dispensing.



BOMBOLA CO2

Bombole di co2, per un pieno di acqua gassata. Disponibili in quattro formati, ricaricabile da 4 kg. e non ricaricabile da 600, 850 e 1200 gr.

CO2 CYLINDER

Co2 cylinder for a full of sparkling water Available in four sizes: 4 kg. rechargeable and non-rechargeable 600, 850 and 1200 gr.



TUBO PER ALTA PRESSIONE

Il tubo per alta pressione, collegandolo alla bombola ricaricabile di CO2 fornisce più comodità nel spostare o sganciare la bombola in ogni momento, evitando di guastare il regolatore di CO2.

CO2 HOSE FOR HIGH PRESSURE

High pressure hose, connected to the rechargeable CO2 cylinder, provides more comfort in disengage the cylinder at all times, avoiding to tamper of the co2 regulator.



REGOLATORE DI PRESSIONE CO2

Regolatore di CO2 con manometri per indicare la quantità di gas nella bombola e il livello di pressione gas per indicazione gas satura. Dispone di una valvola di sfiato per eliminare pressione dal circuito del riduttore.

CO2 REGULATOR

Co2 regulator with pressure gauges, indicating the amount of gas in the cylinder and gas level for setting the carbonation. It has a relief valve for removal pressure from the reducer circuit.



SICUREZZA BOMBOLE CO2

Ancoraggio, per mantenere in sicurezza la bombola di CO2 ricaricabile.

SAFTY FOR CO2 CYLINDER

To keep safe the rechargeable Co2 cylinder.



LAMPADA UV 24 W

Utilizzando uno sterilizzatore UV garantisce l'assenza di microrganismi senza modificare le caratteristiche fisico chimiche dell'acqua.

UV LAMP 24 W

Using a UV sterilizer guarantees the absence of microorganisms without alternating the chemical physical characteristics of the water.



- Involucro in inox
- Facile apertura per manutenzione e ispezione.
- Elettrovalvola di sicurezza in ingresso.
- Vaschetta raccogli gocce regolabile a diverse altezze cm 37,31,25,19,13.
- Report litri acqua erogati
- Allarme filtro e lampada Uv, programmabile
- Tre modalità di erogazione
- Dose acqua small-large programmabile
- Display LCD
- Erogazione contemporanea di tre acque (optional)
- Funzione antigoccia

- Stainless steel case
- Easy opening for maintenance or inspection.
- Inlet safety solenoid valve.
- Drip tray adjustable to different heights cm 37,31,25,19,13 cm.
- Reports of water dispensed
- Filter alarm and UV lamp, programmable
- Three ways to dispensing water
- Programmable small-large water dose
- LCD display
- Simultaneous delivery of three waters (optional)
- Anti-drip function

EROGAZIONE ACQUA
WATER SUPPLY



EROGAZIONE ACQUA "VERSIONE SILVER"
WATER SUPPLY "SILVER VERSION"



MODELLO/MODEL	MATERIA 80 - 120
SISTEMA DI REFRIGERAZIONE / COOLING SYSTEM	BANCO GHIACCIO 20 LT./ ICE BANK 20 LT.
CAPACITÀ REFRIGERAZIONE / REFRIGERATION CAPACITY	LT/H 80 - 120
CONDENSAZIONE A VENTILAZIONE FORZATA/ FORCED VENTILATION CONDENSATION	✓
ENTRATA ACQUA / INLET WATER mm	3/8
ENTRATA CO2/ INLET CO2 mm.	3/8
TASTI ELETTRONICI / ELECTRONIC BUTTONS	4
CARBONATORE ACQUA FRIZZANTE / CARBONATOR SPARKLING WATER	316 L INOX 2 LT./ STAINLESS STEEL 316L 2 LT.
RIVESTIMENTO ESTERNO / CABINET	ACCIAIO INOX/ STAINLESS STEEL
SERPENTINE ACQUA FREDDA- ACQUA GASSATA / COLD- SPARKLING WATER SERPENTINE	316L INOX / STAINLESS STEEL 316L
TERMOSTATO/THERMOSTAT	ELETTRONICO /ELECTRONIC - 4 C° - C° 10
SALVAGOCCE REGOLABILE/ADJUSTABLE DRIP TRY cm.	37,31,25,19,13.
ASSORBIMENTO / ABSORPTION	700-900 WATT
POTENZA FRIGORIFERA / COOLING POWER	800 - 1000 WATT
PRESIONE DI ESERCIZIO / OPERATING PRESSURE	2,5 - 5 BAR
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	230 V. 50 HZ
COMPRESSORE CV. / COMPRESSOR HP.	3/8
PESO KG. / WEIGHT KG.	38
DIMENSIONI (LXPXH) mm. / DIMENSIONS (WXDXH) mm.	359X657 X520 - 359 X 656 X 640